



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Príloha 3 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0035

Výrobca: JUTEX – betonáreň, s.r.o., Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda, SR

Miesto výroby: Priemyselná 630/2, 929 01 Dunajská Streda, SR

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206 + A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č.	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 – C 8/10 – X0 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 22 – S3
2.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 22 – S3
3.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
4.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
5.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
6.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
7.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
8.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
9.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
10.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
11.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
12.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
13.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
14.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
15.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
16.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S4
17.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
18.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
19.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
20.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
21.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
22.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
23.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
24.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
25.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
26.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
27.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
28.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
29.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
30.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
31.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
32.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
33.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
34.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
35.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
36.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
37.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
38.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite






Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
39.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
40.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite

Príloha 3 certifikátu č. SK12 – ZSV – 0035 zo dňa 24. 11. 2023, ruší Prílohu 2 zo dňa 08. 04. 2024.

V Bratislave dňa 29. 11. 2024

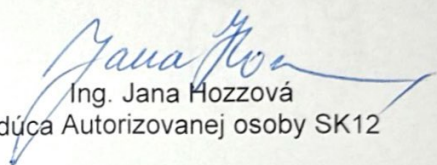


Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12